

Oso beredere med spiral

OSO SUPER COIL

SC er bygget på Super S-plattformen, skumisolert og med moderne design. All montasje skjules under det isolerte topplokket. El.kolben er 5/4" og tilpasset eksportmarkedene for kalkholdig vann. Super SC leveres med følerlomme og toppmontert PT-ventil (trykk og temperatur) i tillegg til standard sikkerhetsventil.

Coilen er dobbeltvirkende: Den kan enten varme opp berederen fra ekstern varmekilde, eller det kan hentes ut varme til f. eks. golvvarme dersom man kun ønsker å fyre med strøm.




NRF nr.	Produktbetegnelse - liter - kW	Kapasitet	Varmtvann - 40°C	Oppvarmingstid	Dia x H mm.	Kg
8 000 801	Super Coil SC 150 - 3 kW	3,0 pers.	290 l. + 75 l./t.	3,7 timer	Ø580x1010	34
8 000 802	Super Coil SC 200 - 3 kW	4,0 pers.	390 l. + 75 l./t.	5,0 timer	Ø580x1260	42
8 000 803	Super Coil SC 300 - 3 kW	6,0 pers.	570 l. + 75 l./t.	7,2 timer	Ø580x1710	54

OSO ECOLINE TWIN - RTV VE

Ecoline Twin Coil - RTV VE - er spesielt beregnet for inverterstyrt varmepumpe med vekselventil i kombinasjon med solfanger. Alternativt kan Ecoline benyttes optimalt mot fjernvarme.

I takt med at Norge blir stadig mer miljøvennlig, øker behovet for produkter tilpasset morgendagens energikilder. OSOs nye produktserie Ecoline er høyeffektiv og kostnadsbesparende i f.t. tradisjonelle dobbeltmantlede bereder.

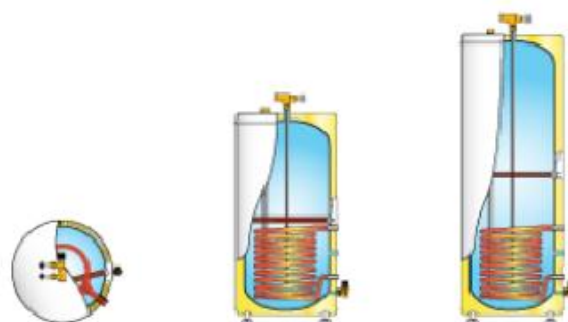


NRF nr.	Produktbetegnelse - liter - kW	Kapasitet	Varmtvann - 40°C	Oppvarmingstid	Dia x H mm.	Kg
8 000 257	Ecoline Coil RTV E 200 - 3 kW	4,0 pers.	390 l. + 75 l./t.	5,0 timer	Ø580x1230	42
8 000 258	Ecoline Coil RTV E 300 - 3 kW	6,0 pers.	570 l. + 75 l./t.	7,2 timer	Ø580x1680	54

OSO ECOLINE TWIN COIL - RTV VE

Ecoline Twin Coil - RTV VE - er spesielt beregnet for inverterstyrt varmepumpe med vekselventil i kombinasjon med solfanger. Alternativt kan Ecoline benyttes optimalt mot fjernvarme.

I takt med at Norge blir stadig mer miljøvennlig, øker behovet for produkter tilpasset morgendagens energikilder. OSOs nye produktserie Ecoline er høyeffektiv og kostnadsbesparende i f.t. tradisjonelle dobbeltmantlede beredere.

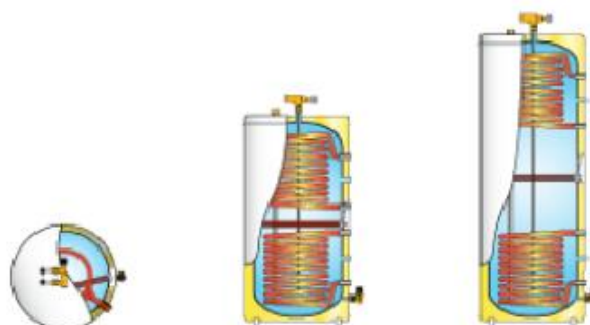

NRF nr.	Produktbetegnelse - liter - kW	Kapasitet	Varmtvann - 40°C	Oppvarmingstid	Dia x H mm.	Kg
8 000 259	Ecoline Twin Coil RTV VE 200 - 3 kW	4,0 pers.	390 l. + 75 l./t.	5,0 timer	Ø580x1230	45
8 000 261	Ecoline Twin Coil RTV VE 300 - 3 kW	6,0 pers.	570 l. + 75 l./t.	7,2 timer	Ø580x1680	57